


BAR-640-ACC051



Dimensiones del Producto

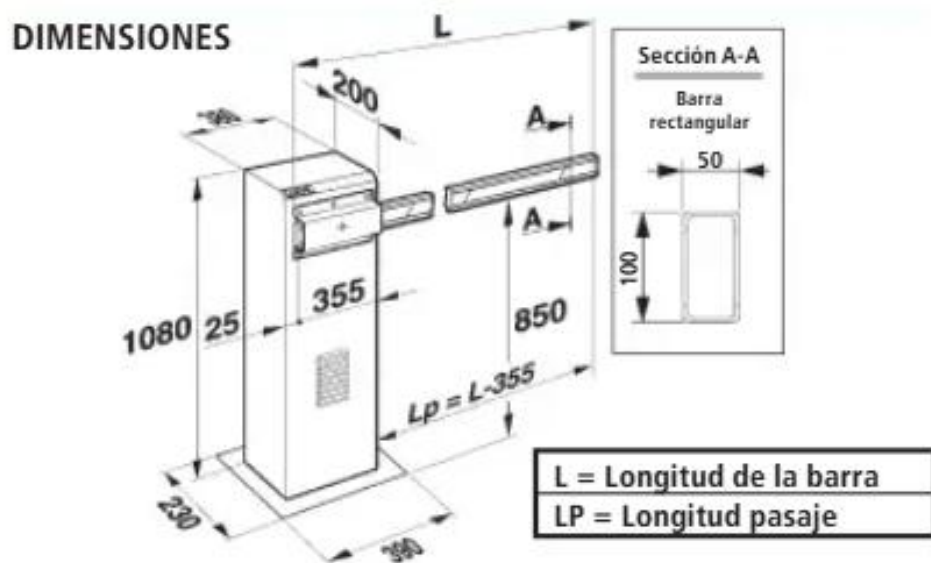

Cotas en mm

Parámetros

Características técnicas	640
Tensión de alimentación	230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz
Motor eléctrico	monofásico con dos sentidos de marcha
Potencia absorbida	220 W
Corriente absorbida	1A
Velocidad de rotación del motor	1.400 - 2.800 rpm
Caudal bomba	0,75 - 1 - 1,5 - 2 l/min.
Protección térmica en el bobinado motor	120°C
Par proporcionado	0÷470 / 0÷340 / 0÷250 / 0÷210 Nm
Deceleración electrónica	Regulable con levas
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20°C ÷ +55°C
Peso	84 kg
Tipo de aceite	FAAC HP OIL
Tratamiento cuerpo barrera	Cataforesis
Pintura	Poliéster RAL 2004
Grado de protección	IP 44
Refrigeración	Por aire forzado
Tipo de barra	rectangular - rectangular con faldilla